


mymesh

by Chess

Installatie instructie

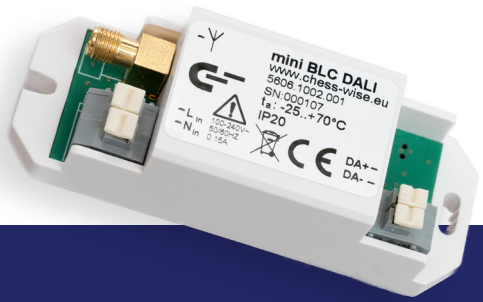

Mini BLC-DALI

Mymesh Building Light Control

De mini BLC DALI is een onderdeel van de MyriaMesh Building Light Control product suite voor draadloze lichtbesturing. The mini BLC DALI is een draadloze controller voor DALI drivers.

Veiligheid ⚠

- De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.
- Onderbreek de voedingsspanning voor installatie, inspectie of verwijderen van de mini BLC DALI.
- Gebruik de mini BLC DALI niet als deze is beschadigd.
- De elektrische installatie moet voldoen aan de nationale regelgeving en relevante standaarden.
- De 230V installatie waarop de mini BLC DALI wordt aangesloten moet voorzien zijn van een zekering of installatie automaat.
- De mini BLC DALI is bedoeld binnen gebruik (protectie klasse IP20). Plaats de mini BLC DALI in een IP66 behuizing voor buiten gebruik.
- De mini BLC DALI is dubbelgeïsoleerd (beschermingsklasse II).
- De bedrading naar de mini BLC DALI kan optioneel worden vastgezet en afgeschermd met een afdekkap.




Toepassing

Lees de mini BLC DALI productsheet (zie chess-wise.eu/downloads) voor de productspecificaties en de gebruiksomstandigheden.

Installatie

1. Bevestig de mini BLC DALI met 2x M3 schroef/bout (76 mm steekmaat).
2. Gebruik maximaal 1,5 mm² draad voor alle aansluitingen. Druk de draden volledig in het aansluitblok. Gebruik eind-hulsjes bij gebruik van flexibel draad.
3. Gebruik uitsluitend kunststof, polycarbonaat of glasvezel behuizingen zonder koolstof toevoegingen als de mini BLC DALI wordt ingebouwd of breng het witte eindstuk van de antenne buiten de behuizing.

4. Sluit de antenne aan op de antenneconnector. Plaats het witte eindstuk van de antenne vrij van metalen oppervlakken voor een optimale radioverbinding.
5. Sluit niet meer dan één DALI driver aan op de mini BLC DALI. Zie het aansluitschema hieronder.

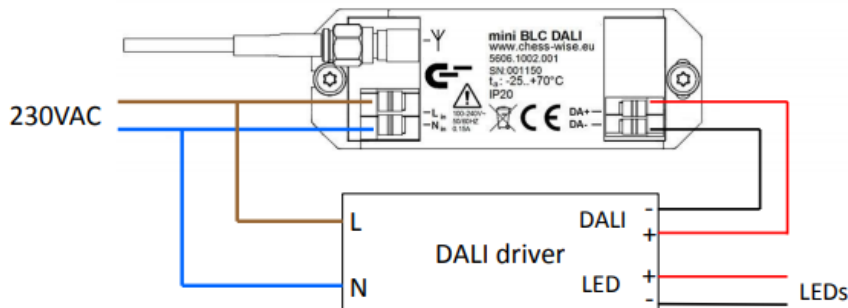

Configuratie

Wanneer de spanning op de mini BLC DALI wordt ingeschakeld, moet de aangesloten verlichting aan gaan. Gebruik de iPad MyriaMesh commission app voor configuratie van de mini BLC DALI.

Conformiteit

Dit produkt voldoet aan de Europese richtlijnen en relevante standaarden voor laagspanning, EMC, RED, WEEE, en RoHS. De mini BLC DALI is voorzien van een radio. De gebruikte radiofrequentie ligt in de ISM frequentieband van 2403 – 2483,5 MHz (standaard 2403 MHz) en het maximum zendvermogen is +4 dBm.

Hierbij, verklaart Chess Wise dat de radio van het type mini BLC DALI voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op chess-wise.eu/downloads.

Reparatie

Open dit produkt niet. In het geval van een defect moet de mini BLC DALI worden vervangen.

Hergebruik

Gooi dit produkt niet weg bij het huisvuil, maar breng het naar een inzamelpunt voor hergebruik.